


IP44 SOLAR GUARDIAN WALL LIGHT con PIR

- Los chips LED delanteros y traseros, proporcionan iluminación tanto funcional como ambiental
- Se enciende automáticamente en modo espera de baja intensidad (atenuada) cuando oscurece (<30lux), y aumenta a plena potencia cuando se detecta movimiento
- Perfecto para entradas o zonas de paso, terrazas, iluminación decorativa de jardines, piscinas y espacios recreativo
- Clasificado IP44 con duradera carcasa resistente al impacto. Sin cableado y sencilla instalación

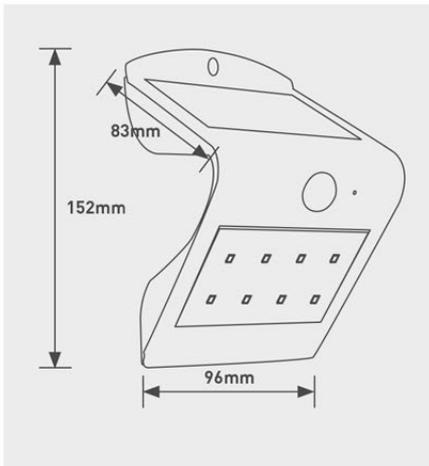

4000K
BLANCO
NEUTRO

25,000
HORAS

ACABADO
BLANCO
/NEGRO

IP44
RATED

CAT NO.	DESCRIPCION	LUMINARIA LUMENS	POTENCIA	EFICACIA Llm/W
LEXS30B30-01	Negro	180	1.5W	120
LEXS30W30-01	Blanco	180	1.5W	120

	LONG/DIAM (mm)	ANCHO (mm)	ALTO/PROFUNDIDAD (mm)	PESO (kg)	Lq. CENTRO FIJACION (mm)	AL. CENTRO FIJACION (mm)	CORTE DEL TECHO (mm)	LUMENES LUMINARIA (Llm)	POTENCIA LUMINARIA (W)	EFICACIA (Llm/W)	CCT (K)	CRI	UGR	CLASIFICACION IP	CLASIFICACION IK	FILAMENTO INCANDES. (°C)	LUMINARIA COLOR (RAL)	RANGO TEMP ERATURA (°C)	VIDA UTIL (HR)	TEMPE. AMBIENTE V. UTIL (°C)	FACTOR "L" (HR)	FACTOR "B" (HR)	RANGO DE AVOLTAJE	FRECUENCIA	CODIGO PACK EMERGENCIA	GARANTIA AÑOS)
LEXS30B30-01	152	96	83	0.25	-	-	-	180	1.5	120	4000 +4000	80	-	IP44	N/A	-	-	0-45	25,000	-	-	-	-	3.7hz	N/A	1
LEXS30W30-01	152	96	83	0.25	-	-	-	180	1.5	120	4000 +4000	80	-	IP44	N/A	-	-	0-45	25,000	-	-	-	-	3.7hz	N/A	1